

DGV

DREHGELENK

- ✓ 1-fach gelagert
- ✓ rostfrei
- ✓ leichtdrehend
- ✓ verstärktes Innenteil
- ✓ wartungsfrei

Anwendbar

- ✓ für Hochdruck-Pistolen
- ✓ für Schlauchverbindungen



Druck 275 bar (27,5 MPa)
Temperatur 120°C
Drehzahl max. 30 U/min

Gehäuse Edelstahl
 Messing vernickelt

Innenteil Edelstahl
Dichtung Kunststoff


Lagerung 1x Axial-Kugellager

Durchflussmedium Wasser, Öl etc.
 pH 3 bis 12
 filtriert 10 µm
 Druckluft (20 bar)

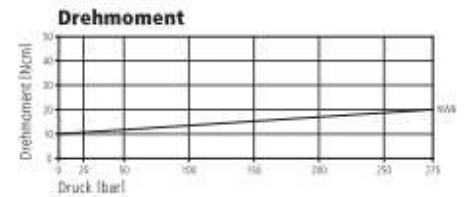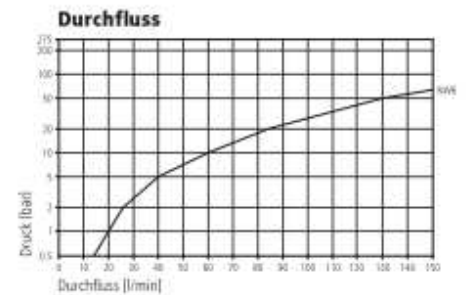


DGV

Art. Nr.	G1 (AG)	G2 (AG)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	Gewicht
32.511	G1/4" AG	G1/4" AG	6	24	19	60	10	11	130g
32.513	G1/4" AG	G3/8" AG	6	24	19	61	10	12	132g
32.531	G3/8" AG	G1/4" AG	6	24	19	60	10	11	140g
32.533	G3/8" AG	G3/8" AG	6	24	19	61	10	12	142g



Art. Nr.	G1 (AG)	G2 (IG)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	Gewicht
32.512	G1/4" AG	G1/4" IG	6	24	19	63	10	-	144g
32.514	G1/4" AG	G3/8" IG	6	24	22	64	10	-	160g
32.532	G3/8" AG	G1/4" IG	6	24	19	63	10	-	150g
32.534	G3/8" AG	G3/8" IG	6	24	22	64	10	-	166g



Art. Nr.	G1 (AG)	G2 (OV)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	Gewicht
32.517	G1/4" AG	M18x1,5 AG	6	24	19	58	10	10	126g
32.518	G1/4" AG	M21x1,5 AG	6	24	22	62	10	14	144g
32.519	G1/4" AG	M22x1,5 AG	6	24	22	62	10	14	148g
32.537	G3/8" AG	M18x1,5 AG	6	24	19	58	10	10	136g
32.538	G3/8" AG	M21x1,5 AG	6	24	22	62	10	14	154g
32.539	G3/8" AG	M22x1,5 AG	6	24	22	62	10	14	158g

