Winkel - Drehgelenk

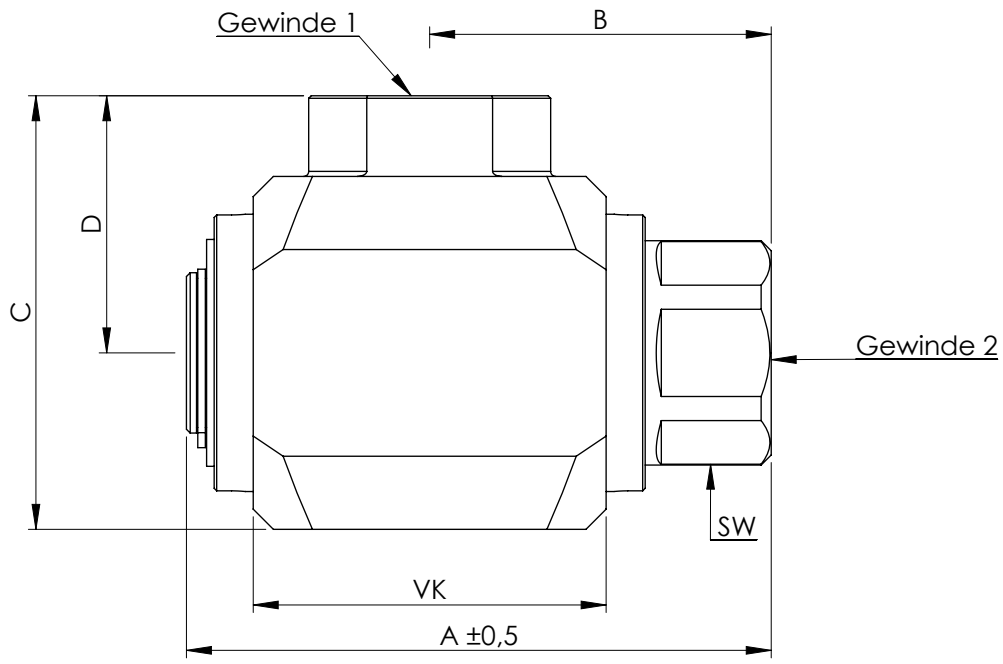

Klotz Stahl Oberfl. Zn - Ni
Achse Stahl geschliffen Oberfl. chem. Ni.
Gewindebuchse Messing
Dichtung:
- dynamisch Variseal Turcon 40
- statisch O.Ring NBR
Nutring gegen äußere Einflüsse

Einsatz:
Medium: Hydrauliköl & Wasser
(Schmutzpartikelgröße max. 25µ)
Betriebsdruck: min 10bar bis max. 400bar
Temperatur: Hydrauliköl von -30°C bis +95°C
Wasser von 0°C bis +80°C
Verwendbar für Dreh- und Schwenkbewegungen

	A	B	C	D	VK	SW	Gewinde 1	Gewinde 2	max. Drehzahl
	70,0	43,0	53,0	33,0	40	27	IG 1/2"	IG 1/2"	60U/min
	91,5	57,0	65,0	40,0	50	32	IG 3/4"	IG 3/4"	45U/min
	116,0	68,0	86,0	51,0	70	41	IG 1"	IG 1"	25U/min
	132,0	78,0	100,0	60,0	80	55	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	15U/min