Ausführungen | Versions ST-2750

	E	A	Farben / Colours			
Bezeichnung Description	Eingang Inlet	Ausgang Outlet	Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-2750	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	rot red	rot red	20 2750 500

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	500 bar	| 7300 psi
Temperatur | Temperature	150° C	| 300° F
Durchfluss | Flow rate	30 l/min	| 8 US gal/min
Druckverlust Pressure drop	14,5 bar 210 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force

300 bar	| 4350 psi:	66 N,	44 N
400 bar	| 5800 psi	79 N	48 N
500 bar	| 7300 psi:	98 N,	51 N

Gewicht | Weight	0,65 kg
Material | material	|Edelstahl / stainless steel

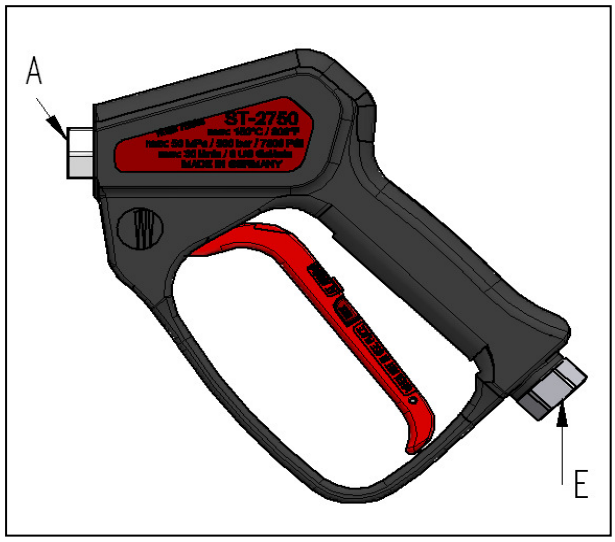

... Suttner GmbH ·Hauptstraße 15-17 · D-33818 Leopoldshöhe
tel +49 52 08 91 46-0 · fax +49 52 08 91 46-15
www.suttner.net · eMail: info@suttner.net