


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	ATTACCO RAPIDO A SFERA 220 BAR BALL QUICK COUPLING 220 BAR ARS 220	①	5	
			GB		
					06/02/06




SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	220 bar – 22 MPa (3200 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	250 bar – 25 MPa (3650 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	50 l/min (13.2 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	90° C (195 °F)
PERNO IN ACCIAIO NICHELATO E CORPO IN OTTONE NICHELATO CON GUARNIZIONI OR IN NBR PIN IN NICKEL PLATED STEEL AND BODY IN NICKEL PLATED BRASS WITH NBR O RINGS	

MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

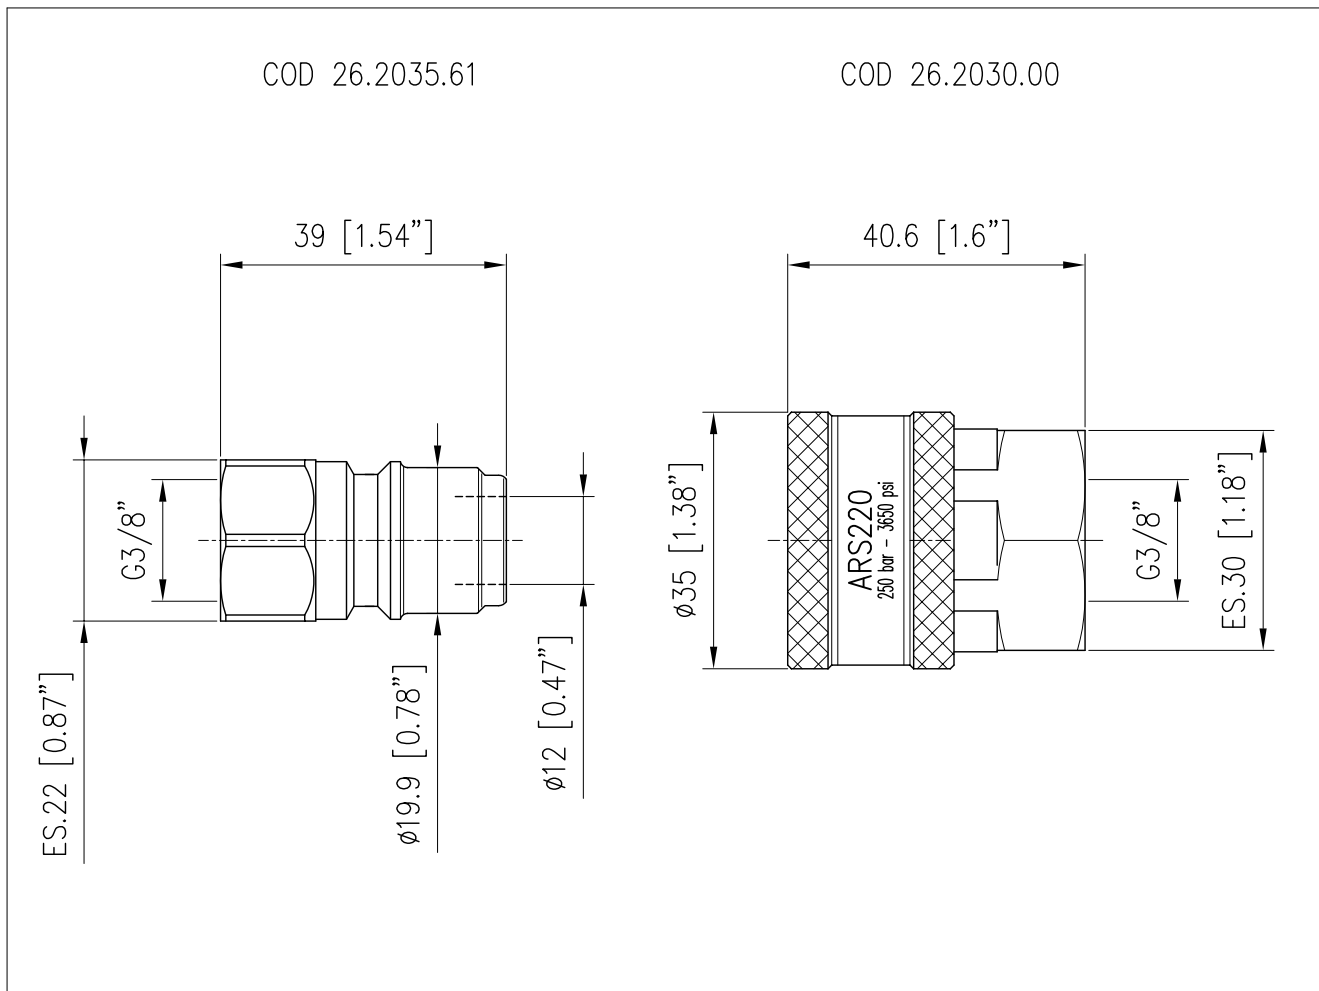

26.2030.00 ARS220 B att.rapido a sfera G3/8F

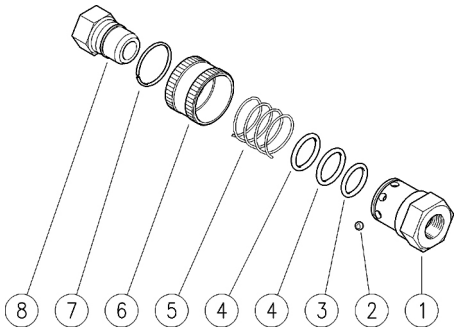


26.2035.61 ARS220 A nipplo a sfera, inox G3/8F

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	K1	K2	K3	K4	
1	26.2031.31	Corpo ARS250 G3/8F	1					5
2	14.7410.10	Sfera 3/16" inox	8	•				10
3	10.3182.00	An.OR 2,62x17,96 mm	1	•				10
4	10.3185.00	An.OR 2,5x20 mm	2	•				10
5	26.2033.51	Molla 1,4x29,1x25 mm inox	1					10
6	26.2032.31	Ghiera ARS220	1					5
7	26.2034.51	An. elast. 1,4x26 mm inox	1					1
8	26.2035.61	ARS220 A nipplo a sfera, inox G3/8F	1					25

Kit	Codice	Descrizione	
K1	26.2036.24	Kit ric. ARS220 3x10pz.	1

26.2030.00 ARS220 B ball-type coupler 3/8F Bsp

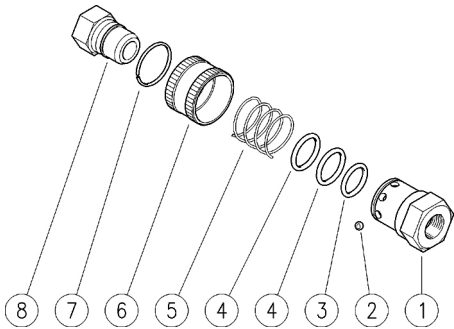

26.2035.61 ARS220 A ball-type nipple,sst,3/8F Bsp

Pos.	P/N	Description	Q.ty	K1	K2	K3	K4	
1	26.2031.31	Housing -ARS250, 3/8F Bsp	1					5
2	14.7410.10	Ball, 3/16" Sst.	8	•				10
3	10.3182.00	O-ring, 2,62x17,96 mm	1	•				10
4	10.3185.00	O-ring, 2,5x20 mm	2	•				10
5	26.2033.51	Spring, 1,4x29,1x25 mm Sst.	1					10
6	26.2032.31	Ring nut, ARS220	1					5
7	26.2034.51	Snap ring, 1,4x26 mm Sst.	1					1
8	26.2035.61	ARS220 A ball-type nipple,sst,3/8F Bsp	1					25

Kit	P/N	Description	
K1	26.2036.24	Spares kit -ARS220 3x10pcs.	1